

FM_{105°C} 低漏电标准品

- 极低漏电特性，标准尺寸
Extremely low leakage current, standard size
- 适用于电视机频道转换或小信号输入回路
Used in TVs frequency channel conversion or weak signal import loop circuits.
- ROHS 指令已对应完毕。
Adapted to the ROHS directive.

主要技术性能 Specifications


项目 Item	特性 Performance Characteristics																											
使用温度范围 Operating temperature range	-40 ~ +105°C																											
额定电压范围 Rated voltage range	6.3 ~ 100 V																											
标称电容量范围 Nominal capacitance range	0.1 ~ 2200μF																											
标称电容量允许偏差 Capacitance tolerance	± 20% (120Hz, +20°C)																											
漏电流 Leakage current	$I \leq 0.002CV$ 或 $0.4(\mu A)$ 2分钟(at 20°C, after 2 minutes) 取较大者 (whichever is greater)																											
损耗角正切值 (tg δ) Dissipation factor (+20°C, 120Hz)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>U_R (V)</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tg δ</td> <td>0.28</td> <td>0.24</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>容量大于 1000μF 者，每增加 1000μF，其损耗角正切值增加 0.02 When nominal capacitance exceeds 1000μF, add 0.02 to the value above for each 1000μF increase.</p>	U _R (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	tg δ	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10									
U _R (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100																				
tg δ	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10																				
温度特性 Temperature characteristics (Impedance ratio at 120Hz)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>U_R (V)</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z-25°C / +20°C</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Z-40°C / +20°C</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	U _R (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	Z-25°C / +20°C	4	3	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	Z-40°C / +20°C	8	6	4	4	3	3	3	3
U _R (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100																				
Z-25°C / +20°C	4	3	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																				
Z-40°C / +20°C	8	6	4	4	3	3	3	3																				
耐久性 Load life	<p>+105°C加额定电压 2000 小时，恢复 16 小时后： After applying rated voltage for 2000 hours at +105°C and then resumed 16 hours:</p> <p>电容量变化率 Capacitance change : ±20%初始测量值以内 Initial measured value 漏 电 流 Leakage current : ≤初始规定值 Initial specified value 损耗角正切值 Dissipation factor : ≤2倍初始规定值 2times Initial specified value</p>																											
高温贮存 Shelf life	<p>+105°C, 1000 小时贮存后，加额定工作电压处理 30 分钟，恢复 16 小时后： After storage for 1000 hours at +105°C, U_R to be applied for 30 minutes and then resumed 16 hours</p> <p>电容量变化率 Capacitance change : ±20%初始测量值以内 Initial measured value 漏 电 流 Leakage current : ≤初始规定值 Initial specified value 损耗角正切值 Dissipation factor : ≤2 倍初始规定值 2times Initial specified value</p>																											

频率修正系数 Frequency coefficient

F(Hz) CAP(μF)	60	120	1K	≥10k
0.1~22	0.8	1	1.5	1.7
33~100	0.8	1	1.4	1.5
220~2200	0.8	1	1.3	1.35

外形图及尺寸表 Case size table

单位Unit: mm

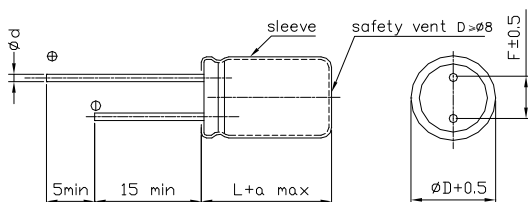

D	5	6.3	8	10	12.5
F	2.0	2.5	3.5	5.0	
d	0.5		0.5、0.6		0.6

α MAX	(L < 20) 1.5
	(L ≥ 20) 2.0

尺寸 DIMENSIONS

CAP(μF)		6.3V(0J)		10V(1A)		16V(1C)		25V(1E)	
		Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
4.7	4R7							5×11	32
10	100					5×11	39	5×11	43
22	220	5×11	36	5×11	50	5×11	62	5×11	65
33	330	5×11	44	5×11	66	5×11	68	5×11	76
47	470	5×11	53	5×11	75	5×11	105	6.3×11	116
100	101	5×11	74	5×11	104	6.3×11	138	8×11.5	149
220	221	6.3×11	131	8×11.5	193	8×11.5	220	10×12.5	246
330	331	6.3×11	161	8×11.5	256	8×11.5	268	10×12.5	352
470	471	8×11.5	242	8×11.5	319	10×12.5	407	10×16	484
1000	102	10×12.5	390	10×16	605	10×20	704	12.5×20	847
2200	222	12.5×20	665	12.5×20	860	12.5×25	890		

CAP(μF)		35V(1V)		50V(1H)		63V(1J)		100V(2A)	
		Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
0.1	0R1			5×11	6	5×11	6		
0.22	R22			5×11	8	5×11	8		
0.33	R33			5×11	10	5×11	10		
0.47	R47			5×11	12	5×11	12		
1.0	010			5×11	17	5×11	17		
2.2	2R2			5×11	24	5×11	24	5×11	26
3.3	3R3			5×11	29	5×11	32	5×11	32
4.7	4R7	5×11	34	5×11	36	5×11	39	5×11	40
10	100	5×11	48	5×11	52	6.3×11	58	6.3×11	52
22	220	6.3×11	71	6.3×11	77	6.3×11	94	8×11.5	130
33	330	6.3×11	83	6.3×11	99	8×11.5	110	10×12.5	140
47	470	6.3×11	125	8×11.5	138	8×11.5	152	10×16	175
100	101	8×11.5	187	10×12.5	217	10×16	260	12.5×20	300
220	221	10×12.5	330	10×20	380	12.5×20	440		
330	331	10×16	440	12.5×20	506	12.5×25	594		
470	471	12.5×20	590	12.5×25	705				
1000	102	12.5×25	1012						

Size $\phi D \times L$ (mm)

Maximum Allowable Ripple Current (mA rms) at 105°C 120Hz